


Bouclair

Guide pratique pour assembler votre
Numéro de produit: **GS-F011085-ORB**

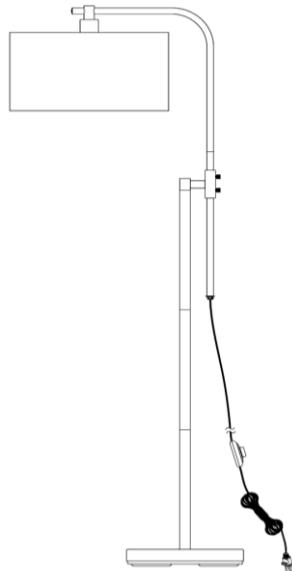

ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES,
LA LAME LA PLUS LARGE DOIT ÊTRE INTRODUITE DANS LE TROU

**LE PLUS LARGE DE LA PRISE, DE FAÇON À INSÉRER LA FICHE
JUSQU'AU FOND.**

Nettoyage et entretien

N'utilisez pas de poli ou de nettoyant sur votre lampe.

Dépoussiérez les surfaces à l'aide d'un chiffon doux et sec.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

: Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), un élément de sécurité qui permet de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche peut être branchée à une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si cela ne fonctionne pas, communiquez avec un électricien qualifié.

N'utilisez jamais cette lampe avec une rallonge électrique si la fiche ne peut être entièrement insérée. Ne modifiez pas la fiche.

QUESTIONS? service@bouclair.com – 1 800 268-2524

Assemblage

Veillez lire et conserver ces directives d'assemblage :

Déballer la lampe avec soin, car les fils sont déjà branchés

(si les fils sont retirés de leurs connecteurs, un mauvais branchement pourrait s'ensuivre).

1. Sortez toutes les pièces de la boîte et déposez-les sur une surface plane.
2. Vissez le tube inférieur (B) sur la base (A) dans le sens horaire pour serrer.
3. Vissez le tube (C) sur le tube (B) dans le sens horaire pour serrer.
4. Vissez le tube (D) sur le tube (C) dans le sens horaire pour serrer.
5. Vissez la poignée d'ajustement (E) sur le tube (D) dans le sens horaire pour serrer.
6. Vissez le tube courbé (I) sur le tube (J) dans le sens horaire pour serrer.
7. Installez l'abat-jour (F) sur la douille (H) en réattachant l'anneau (G).
8. Utilisez avec une ampoule CLF, maximum 23 W (non comprise) ou une ampoule à incandescence de type A, maximum 100 W (non comprise).
5. Desserrez la poignée (K) et ajustez la lampe à la position désirée, puis resserrez la poignée (K).

