

Bouclair

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

WALL SCONCE

SKU9402609

IMPORTANT

- Nous vous suggérons de lire attentivement cette notice jusqu'à la fin avant de commencer le montage et l'installation de ce luminaire.
- Vérifiez soigneusement que vous avez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Gardez les raccords hors de la portée des enfants et éloignez les enfants de la zone de montage.
- Ce luminaire dispose d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre) comme dispositif de sécurité pour réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais de rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée. Ne modifiez pas la prise.
- Ce luminaire est conçu pour une ampoule de TYPE A de 60 watts maximum (non incluse) ou d'une ampoule fluorescente compacte 13 watts (non incluse) ou d'une ampoule DEL 9 watts (non incluse). Pour éviter les risques d'incendie, ne dépassez pas la puissance recommandée.
- Ce luminaire est destiné à une utilisation en intérieur.

ATTENTION

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, éteignez et débranchez toujours le luminaire et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- Ne touchez pas l'ampoule lorsque le luminaire est allumé. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée.
- Éloignez les matières inflammables de l'ampoule allumée.

OUTILS REQUIS (non inclus)

Tournevis croix, Marteau, perceuse à main électrique.

LISTE DES PIÈCES

(A) Douille de lampe (1 pc)

(B) Vis pour auvent (2pcs)

(C) Plaque de montage (1 pc)

(D) Vis de montage (2pcs)

(E) Vis en plastique (2pcs)

(F) Auvent (1 pc)

(G) Cordon d'alimentation(1pc)

(H) Abat-jour en rotin (1 pc)

(I) Bague de fixation (1 pc)

Bouclair

PRÉ-ASSEMBLAGE



- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau électrique en coupant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié. Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur n'est pas suffisant pour éviter les décharges électriques.
- Retirez toutes les pièces et la quincaillerie de la boîte ainsi que tout emballage protecteur en plastique.
- Ne jetez aucun contenu avant la fin de l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou du matériel nécessaire.



ASSEMBLAGE

1. Séparez la plaque de montage (C) de l'auvent (F) en dévissant les vis de l'auvent (B). Veuillez consulter la figure A1.
2. Positionnez la plaque de montage (C) sur le mur et marquez les emplacements souhaités pour les vis en plastique (E). Percez deux trous dans les zones marquées sur le mur. Enfoncez le clou en plastique (E) dans les trous percés, puis fixez la plaque de montage (C) au clou en plastique (E) en vissant les deux vis de montage (D). Serrez chaque vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la plaque de montage (C) soit fermement fixée au mur. Veuillez consulter la figure A2.
3. Positionnez l'auvent (F) sur la plaque de montage (C), en alignant les deux trous de vis sur l'auvent (F) avec les deux trous sur la plaque de montage (C). Insérez les deux vis de l'auvent (B) et serrez-les pour fixer l'auvent (F) en place. Veuillez consulter la figure A3.
4. Dévissez la bague de fixation (I) à la douille de lampe (A). Fixez l'abat-jour en rotin (H) sur la douille de lampe (A), puis fixez l'abat-jour en rotin (H) en serrant l'anneau de fixation (I). Veuillez consulter la figure A4.
5. Vissez l'ampoule spécifiée dans la douille de lampe. Veuillez consulter la figure A5.

ENTRETIEN

- Essuyez avec un chiffon propre, doux et sec ou un chiffon antistatique.
- Évitez toujours l'utilisation de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs, car ils peuvent endommager la finition du luminaire.

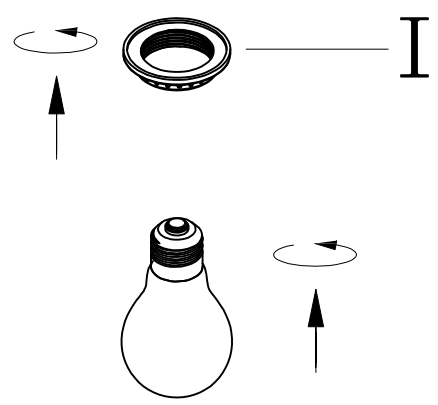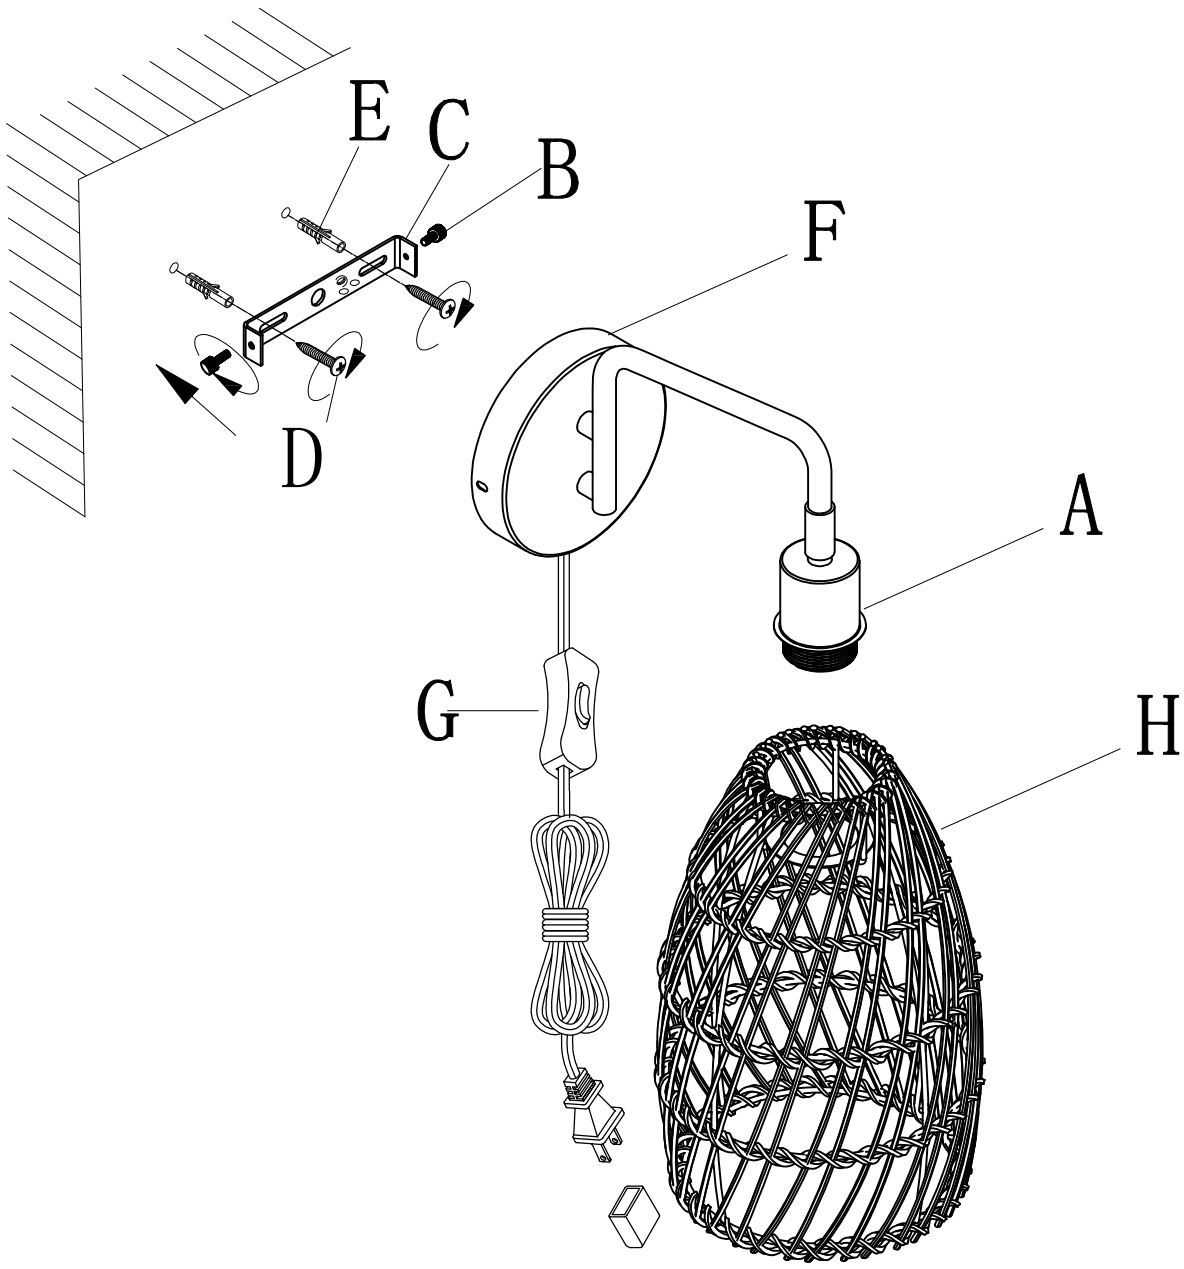

<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>
---	---

