


Bouclair

INSTRUCTION D'INSTALLATION POUR SKU#9399558

- A. Boîte de jonction de plafond
- B. Plaque de montage
- C. Capuchons de fils
- D. Vis de fixation
- E. Pavillon
- F. Vis de pavillon
- G. Vis de connexion
- H. Abat-jour
- I. Anneau
- J. Ampoule (non incluse)

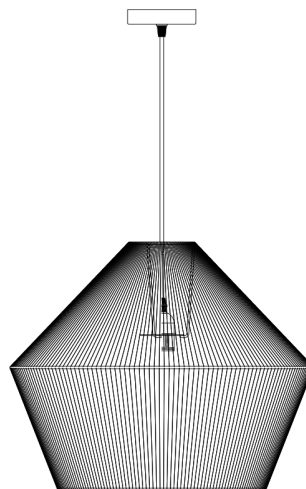

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Avant d'entreprendre l'installation, coupez le courant au panneau électrique en mettant le disjoncteur hors tension ou en retirant le fusible approprié. Il n'est pas suffisant d'éteindre la lumière à partir de l'interrupteur pour prévenir les décharges électriques.
- Cet article est conçu pour être installé uniquement à l'intérieur dans un endroit sec.

Connexions électriques :

- Nous recommandons fortement que l'installation de cette lampe suspendue soit effectuée par un électricien agréé.

Outils et matériel requis (non compris) :


Clé ajustable, tournevis plat, coupe-fil, escabeau, ruban isolant.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE


1. Coupez le courant au panneau électrique en mettant le disjoncteur hors tension ou en retirant le fusible approprié.
2. Retirez avec soin toutes les pièces de la lampe et la quincaillerie de l'emballage; déposez-les sur une surface de travail dégagée.
3. Placez la plaque de montage « B » au-dessus du centre de la boîte de jonction du plafond « A ».
4. Alignez les trous dans la plaque de montage « B » à ceux dans la boîte de jonction « A » et fixez la plaque de montage à l'aide de deux vis de fixation « D ». Vissez les vis avec un tournevis (non inclus).
5. Tirez doucement vers le bas les fils de la boîte de jonction du plafond et laissez-les pendre.
6. Inspectez avec soin les fils de la lampe suspendue et ceux de la boîte de

jonction du plafond.

7. Attachez le fil positif de la lampe suspendue (de couleur noire et marqué d'un « L ») au fil positif noir de la boîte de jonction. Maintenez-les en place à l'aide d'un capuchon de fil « C » et entourez la connexion avec du ruban isolant (non inclus).
8. Attachez le fil neutre de la lampe suspendue (de couleur blanche et marqué d'un « N ») au fil neutre blanc de la boîte de jonction. Maintenez-les en place à l'aide d'un capuchon de fil « C » et entourez la connexion avec du ruban isolant (non inclus).
9. Attachez le fil de mise à la terre (celui avec un fil vert à l'intérieur et marqué « ⊕ ») et le fil en cuivre (aussi marqué « ⊕ ») de la lampe suspendue au fil de mise à la terre vert de la boîte de jonction. Maintenez-les en place à l'aide d'un capuchon de fil « C » et entourez la connexion avec du ruban isolant (non inclus). Si votre prise n'a pas de fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre du luminaire à la barre transversale à l'aide de la vis verte fournie.
10. N'inversez pas les connexions du fil positif et du fil neutre au risque de créer une situation dangereuse.
11. Réglez le fil à une hauteur appropriée et serrez avec la vis de connexion « G ». Remplacez soigneusement les connexions dans la boîte de jonction du plafond « A ».
12. Poussez le pavillon « E » vers le haut, par-dessus la plaque de montage « B » jusqu'à ce qu'il soit aligné au plafond. Alignez les trous du pavillon « E » aux trous dans la plaque de montage « B ». Fixez à l'aide de deux vis de pavillon « F ».
13. Placez l'abat-jour « H » sur le porte-lampe et fixez-le avec l'anneau « I ».
14. Insérez une ampoule E26 de type A « J », maximum 60 W (non incluse).
15. Rétablissez le courant à la boîte de jonction et vérifiez si la lampe suspendue fonctionne.
16. La distance entre le pavillon « E » et l'abat-jour « H » doit être d'au moins 4 po (100 mm).
17. L'intensité de l'éclairage de cette lampe suspendue peut être réglée au moyen d'un gradateur de lumière.

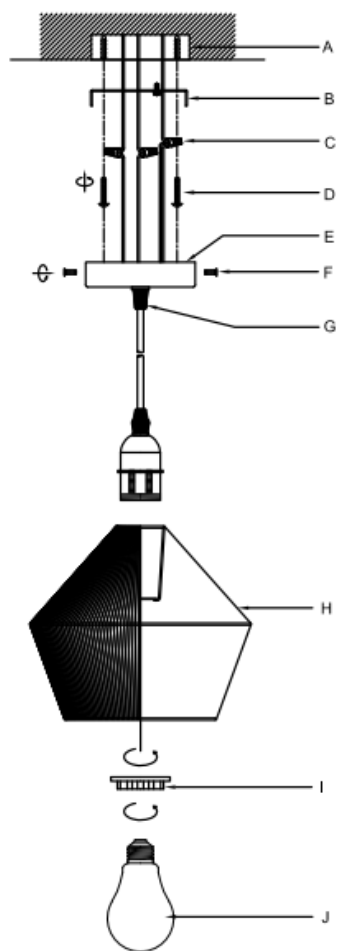


Wire connection diagram

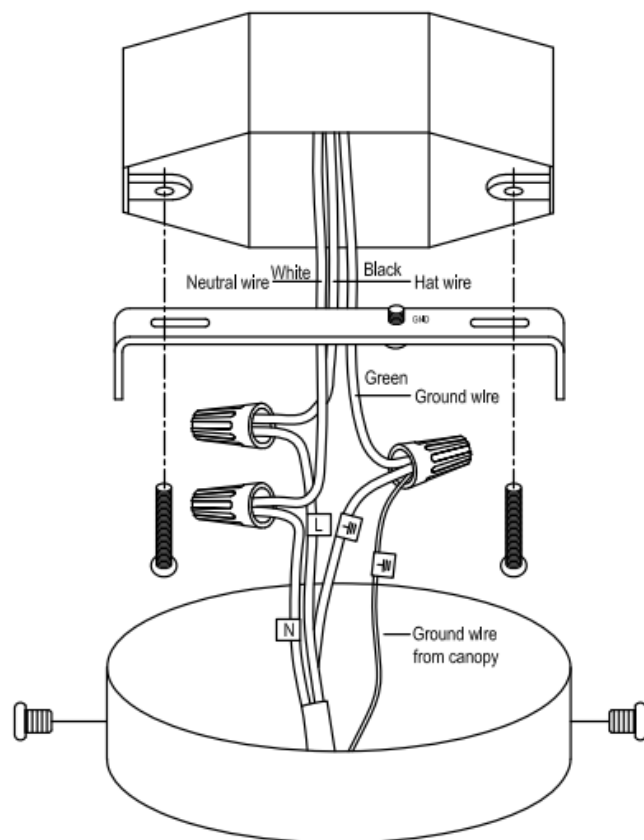

Bouclair

Assembly instructions for SKU#9399558

- A. Ceiling junction box
- B. Mounting plate
- C. Wire caps
- D. Mounting bolts
- E. Canopy
- F. Canopy bolts
- G. Connection screw
- H. Lamp shade
- I. Lamp holder ring
- J. Bulb (not included)

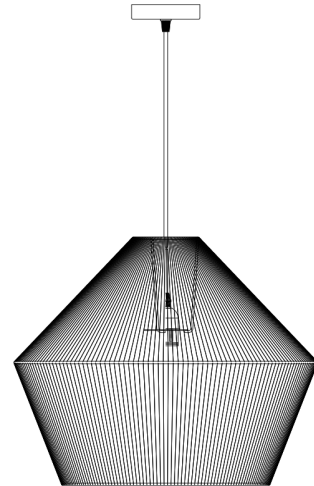

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before starting the installation, shut off the power supply at the electrical panel by switching off the circuit breaker or removing the appropriate fuse. Cutting the power at the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- This unit is suitable for installation in a dry, indoor location only.

Electrical connections:

- We strongly recommend that this ceiling lamp be installed by a licensed electrician.

Tools and materials required (not included):

Adjustable wrench, flathead screwdriver, wire cutters, step ladder, electrical tape.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Shut off the power supply at the main fuse box or circuit breaker.
2. Carefully unpack all the lamp parts and hardware and lay them on a clean work surface.
3. Place the mounting plate "B" over the centre of the ceiling junction box "A".
4. Align the holes in the mounting plate with the holes in the junction box and attach with 2 mounting screws "D". Secure the screws with a screwdriver (not included).
5. Gently pull wiring down from the ceiling junction box and allow it to hang.
6. Carefully inspect the wires of the ceiling lamp and of the ceiling junction box.
7. Attach the hot wire (marked "L" on the wire) of the ceiling lamp to the black

- hot wire of the junction box. Secure them together with a wire cap "C" and wrap the connection with electrical tape (not included).
8. Attach the neutral wire (the one with a white wire inside and marked "N" on the wire) of the ceiling lamp to the white neutral wire of the junction box. Secure them together with a wire cap and wrap the connection with electrical tape (not included).
 9. Attach the ground wire (the one with a green wire inside and marked as "⊕") & copper ground wire from canopy (marked as "⊕") of the pendant lamp to the green ground wire of the junction box. Secure them together with a wire cap and wrap the connection with electrical tape (not included). If your outlet has no ground wire (green or bare copper), connect the fixture ground wire to the crossbar with the green screw provided.
 10. Do not reverse the positive and neutral connections or safety will be compromised.
 11. Adjust the wire to a suitable height and tighten with the wire connection screw "G". Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
 12. Push the canopy "E" up over the mounting plate "B" until it is aligned with the ceiling. Align the holes in the canopy "E" with the holes in the mounting plate "B" and secure with 2 canopy bolts "F".
 13. Place the lamp shade "H" on the lamp holder and secure it with the lamp holder ring "I".
 14. Insert one E26 Type A bulb "J", MAX 60W (not included).
 15. Restore power to the junction box and test the fixture.
 16. The distance between the canopy "E" and lamp shade "H" must be a minimum of 4 inches (100 mm).
 17. This ceiling lamp can be used with a dimmer switch.